

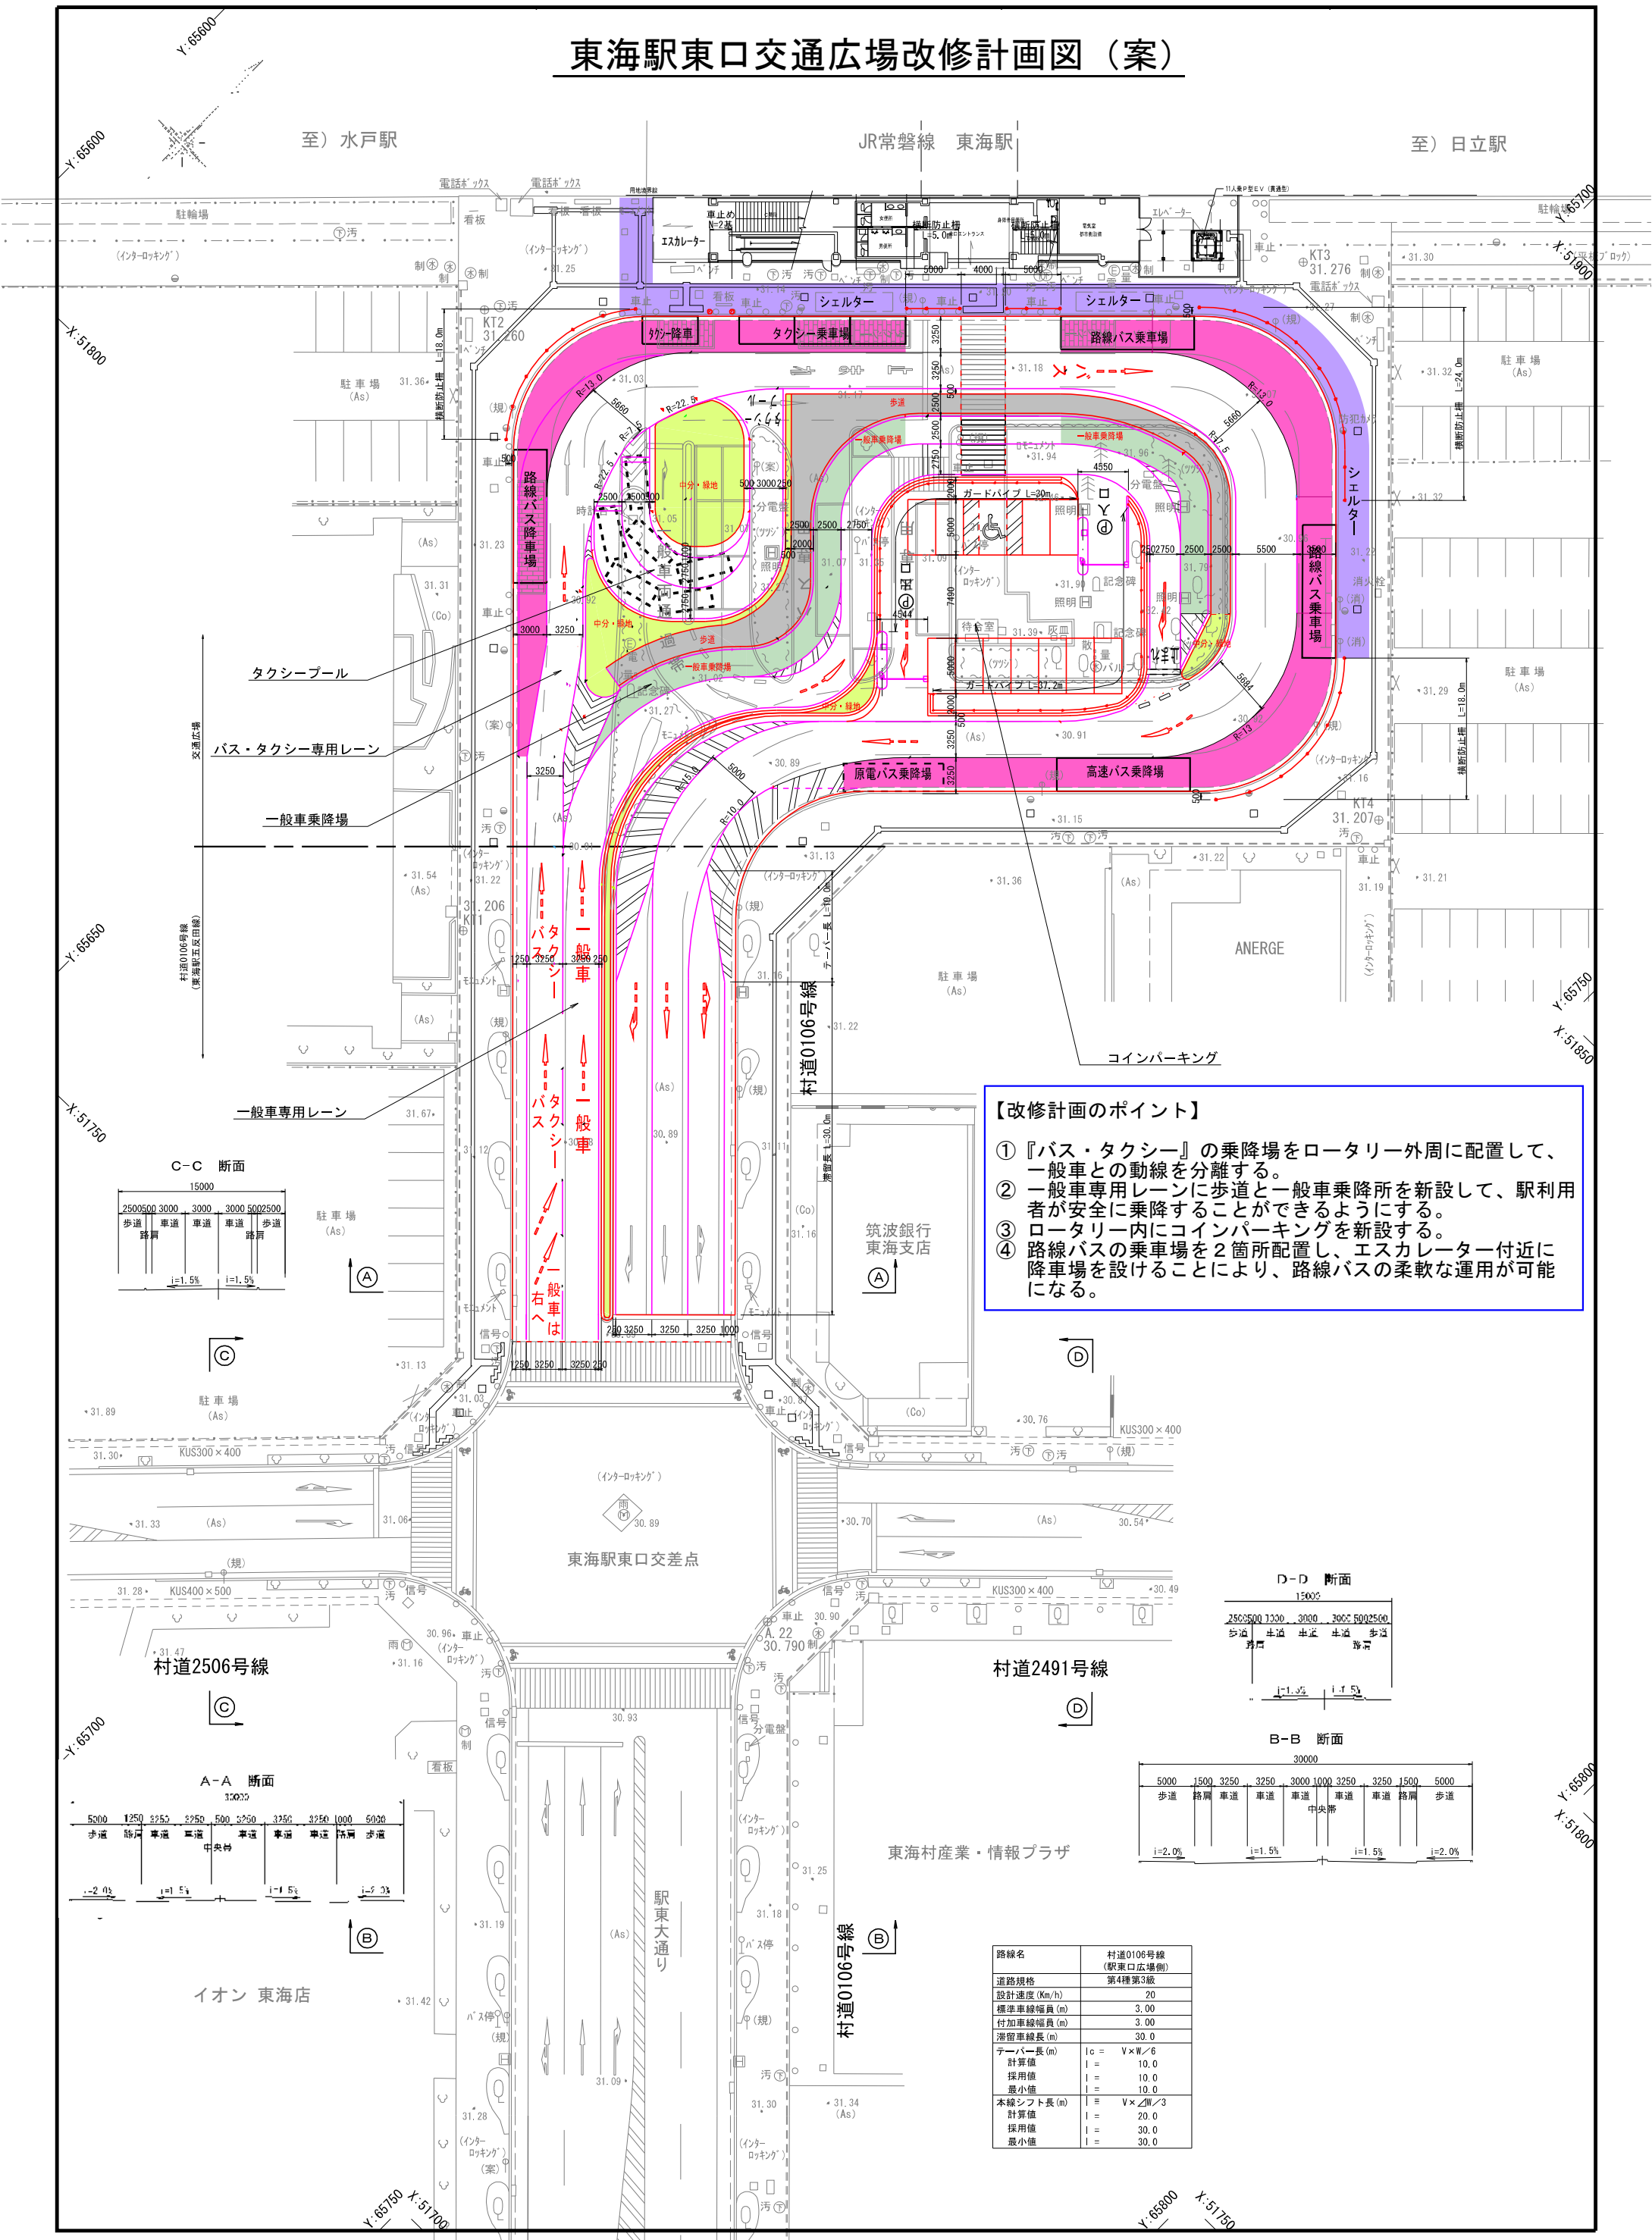
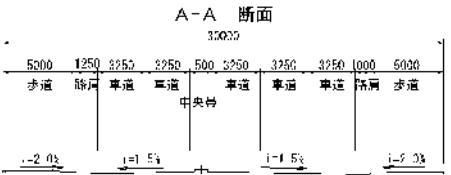
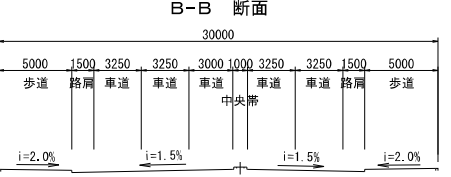


東海駅東口交通広場改修計画図（案）



- 【改修計画のポイント】
- ① 『バス・タクシー』の乗降場をロータリー外周に配置して、一般車との動線を分離する。
 - ② 一般車専用レーンに歩道と一般車乗降所を新設して、駅利用者が安全に乗降することができるようにする。
 - ③ ロータリー内にコインパーキングを新設する。
 - ④ 路線バスの乗降場を2箇所配置し、エスカレーター付近に降車場を設けることにより、路線バスの柔軟な運用が可能になる。



路線名	村道0106号線 (駅東口広場側)
道路規格	第4種第3級
設計速度 (km/h)	20
標準車線幅員 (m)	3.00
付加車線幅員 (m)	3.00
滞留車線長 (m)	30.0
デューパー長 (m)	$l_0 = V \times W / 6$
計算値	10.0
採用値	10.0
最小値	10.0
本線シフト長 (m)	$l = V \times \sqrt{W} / 3$
計算値	20.0
採用値	30.0
最小値	30.0